


Een standalone toegangscontrolesysteem

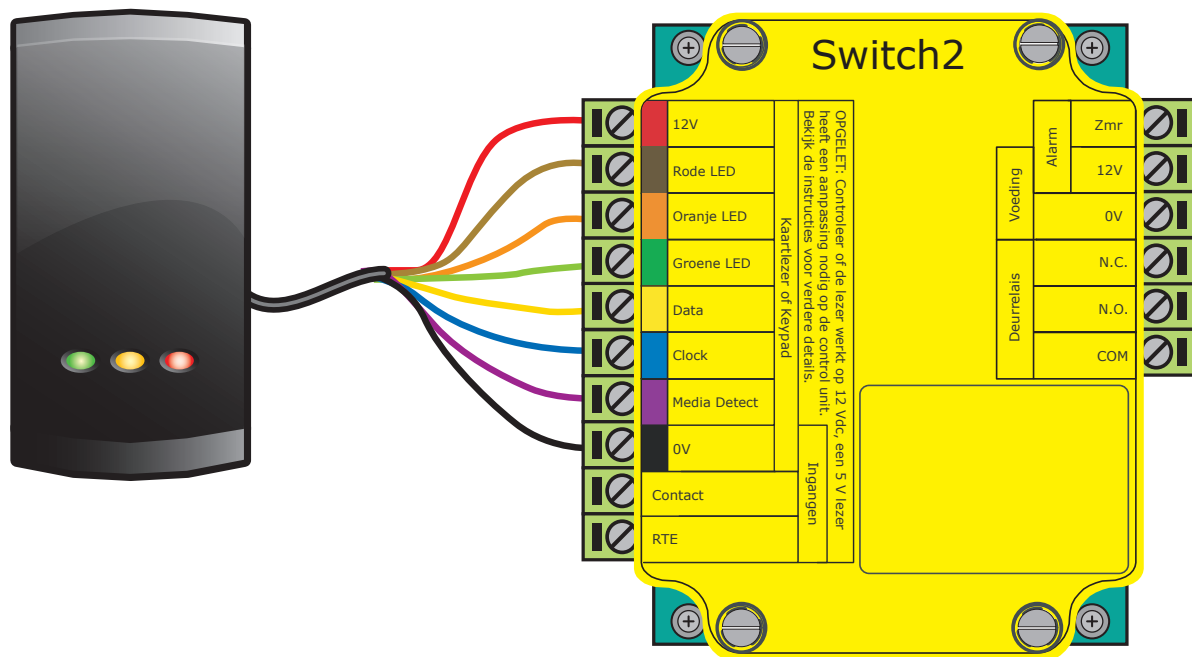

Wat is het?

Switch2 is een standalone toegangscontrolesysteem van Paxton. Een Switch2 controle-unit wordt gemonteerd aan de binnenzijde van de deur, met de lezer gemonteerd aan de buitenzijde. De Switch2 unit slaat alle toegangsrechten van de gebruikers op in de binnen gemonteerde unit. Dit betekent dat in geval van sabotage aan de lezer de deur gesloten blijft.

Switch2 biedt een veilige oplossing voor klanten die toegangscontrole willen toepassen op binnen en buitendeuren, zonder de benodigde rapportage van gebeurtenissen van een online systeem.

Het installeren van de Switch2 is uiterst eenvoudig en snel; de lezer sluit u kleur op kleur aan op de controller. Grote functionaliteit maakt Switch2 ideaal voor installateurs die een standalone systeem willen installeren met extra veiligheid.

Gebruikers van Switch2 hebben minimale training nodig om hun systeem te beheren. Alle kaarten en/of tags in de pakketten zijn onmiddellijk bruikbaar na het aanbieden van de programmeerkaart. Verloren of ontbrekende kaarten kunnen eenvoudig worden geblokkeerd met behulp van ons unieke schaduwkaartsysteem. U kunt zelfs eenvoudige zones gebruiken om personen toegang te geven tot bepaalde gebieden.

Switch2 is compatibel met een breed scala aan stijlvolle en functionele Paxton lezers en keypads en leest zowel kaarten als tags. Switch2 kan ook gebruikt worden in combinatie met de handsfree interface voor handsfree toegang.


Specificaties

Opties	
Totaal aantal gebruikers	10.000
Deuren per Switch2 controller (ACU)	1
Aantal tags	10.000
Aantal codes	50
Lengte van code	4 tot 8
Aantal toegangsniveaus	3
Compatibel met handsfree	Ja - vereist interface
Deur open tijd	Min. 1 sec. - Max. 60 sec.
Lezer aansluitingen per ACU	1
Lezers / keypads per ACU	2 - Controleer stroom op individuele lezers
Totaal ACU lezerpoort uitgang huidige	500 mA
Documentatie	
Meer informatie	http://paxton.info/1288
Installatie instructies	http://paxton.info/958
Specificaties	http://paxton.info/1742

Hardware	
Voedingsspanning	Min. 11V DC - Max. 14V DC
Voedingsstroom	80 mA
Relais schakelspanning	24V DC
Relais schakelstroom	4 A
Alarmuitgang huidige	1 A
Bedrijfstemperatuur	Min. -20°C - Max. +55°C
Waterbestendig	Nee - bij extern gebruik monteren in waterdichte behuizing


Andere hardware opties	
Stille werking mode	
Ingang voor exit-druknop	
Ingang voor deurcontact	
Alarm/Bel uitgang	
Kan gebruikt worden met spanningsloos ontgrendelde sloten (ruststroom)	
Kan gebruikt worden met spanningsloos vergrendelde sloten (arbeidsstroom)	

Switch2 controle eenheid



Artikelnummer 405-321-NL
Meer informatie <http://paxton.info/1288>

Switch2 ACU en 1A voeding in plastic behuizing



Artikelnummer 242-166-NL
Meer informatie <http://paxton.info/1288>

De informatie in dit document was correct op het moment van publicatie, maar kan zonder enige voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.